ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ

CWC OF

СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения

- холодильные шкафы
- небольшие холодильные камеры для магазинов, ресторанов
- цветочные камеры объемом от 2 до 20 м^3



Технические характеристики

- медная трубка: Ø 9.52 x 0.3 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- Ø крыльчатки вентилятора: 200 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang
- электродвигатель (вентилятора): однофазный 4-х полюсной
- корпус: алюминий, покрытый специальной пленкой для дополнительной защиты при транспортировке и монтаже
- мощность: от 0.2 до 4 кВт
- оттайка: электрическая (тэны)
- поддон откидной для сбора конденсата

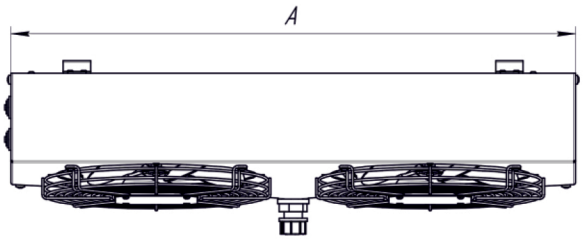

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- оттайка горячим газом / без оттайки
- корпус из нержавеющей стали

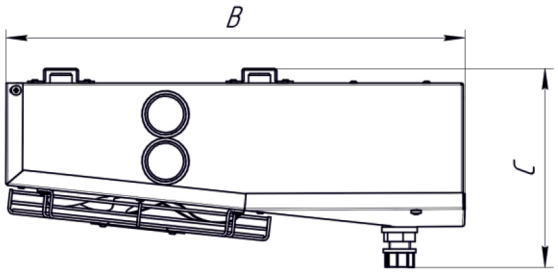

Информация для заказа воздухоохладителя CWC OF

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ CWC OF - XXX - XX X. X. 00.00.000 (X-X)

Торговая марка
Обозначение серии
Обозначение модели
Диаметр вентилятора
20-200 мм
Количество вентиляторов, шт
1
2
3
4
Спец. покрытие
К - Защитное антикоррозионное покрытие теплообменника
Производитель вентилятора
E - EBM papst
W - Weiguang
Без обозначения - без вентиляторов
Вольтаж питания вентиляторов
220

* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Технические данные воздухоохладителя CWC OF

Модель	Холодопроизводительность* SC1, кВт	Холодопроизводительность* SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина воздушной струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, Вт	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Габаритные размеры нетто			Масса нетто, кг
													Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	
EBM																
CWC OF-040-201	0,58	0,4	300	3	1	EBM M4Q045-CA03-51 200/28 (AC 230V)	10	500	1,4	0,3	9,52	9,52	420	440	195	5
CWC OF-060-201	0,74	0,51	290	2,5	1			500	2,1	0,5	9,52	9,52	420		195	5,5
CWC OF-100-202	1,14	0,8	600	5	2			700	2,2	0,5	9,52	9,52	620		195	7,5
CWC OF-130-202	1,32	0,92	540	4,5	2			700	3,4	0,8	9,52	9,52	620		195	8,2
CWC OF-200-202	1,81	1,27	580	4,5	2			700	5	1,2	1/2"	16	620		240	9,5
CWC OF-270-202	2,41	1,67	715	4,5	2			850	7,4	1,8	1/2"	16	870		240	10,1
CWC OF-180-203	1,94	1,36	905	4,5	3			1000	4,3	1	1/2"	16	1110		195	12,2
CWC OF-290-203	2,22	1,54	800	4	3			1000	6,5	1,5	1/2"	16	1110		195	13,7
CWC OF-390-203	3,18	2,21	1020	4	3			1100	9,7	2,3	1/2"	16	1120		240	14,3
CWC OF-520-204	3,8	2,63	1355	4	4			1400	13	3,1	1/2"	16	1460		240	19
WEIGUANG																
CWC OF-040-201	0,57	0,39	290	3	1	Weiguang YZF 10-20 200/28 (AC 230V)	10	500	1,4	0,3	9,52	9,52	420	440	195	5
CWC OF-060-201	0,72	0,5	280	2,5	1			500	2,1	0,5	9,52	9,52	420		195	5,5
CWC OF-100-202	1,1	0,77	565	5	2			700	2,2	0,5	9,52	9,52	620		195	7,5
CWC OF-130-202	1,28	0,89	510	4,5	2			700	3,4	0,8	9,52	9,52	620		195	8,2
CWC OF-200-202	1,75	1,22	550	4,5	2			700	5	1,2	1/2"	16	620		240	9,5
CWC OF-270-202	2,32	1,61	675	4,5	2			850	7,4	1,8	1/2"	16	870		240	10,1
CWC OF-180-203	1,88	1,32	860	4,5	3			1000	4,3	1	1/2"	16	1110		195	12,2
CWC OF-290-203	2,15	1,49	755	4	3			1000	6,5	1,5	1/2"	16	1110		195	13,7
CWC OF-390-203	3,08	2,13	960	4	3			1100	9,7	2,3	1/2"	16	1120		240	14,3
CWC OF-520-204	3,71	2,56	1285	4	4			1400	13	3,1	1/2"	16	1460		240	19

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:
SC1 - R404a, T возд.= 10°C, T исп.= 0°C ;
SC2 - R404a, T возд.= 0°C, T исп.= -8°C;

