Вниманию:
Дата запроса:
Контактное лицо:
E-mail:
Номер телефона:

Воздухоохладитель кубический Afrost — AF-TA-41507

AFrost

Производительность	**[kW]**	**8,05**	Хладагент		R404A
Температура входа воздуха	[°C]	0,0	Относительная влажность	[%]	85
Температура кипения (dew point)	[°C]	-8,0	Перегрев	[K]	5,2
Температурный напор DT1	[K]	8,0	Температура перед ТРВ	[°C]	30,0

Вентиляторы [AC]

Электропитание		380V-3PH-50Hz	Скорость вращ. вентилятора	[1/min]	1350
Кол-во x диаметр	[n]x[mm]	1 x 500	Объемный расход воздуха	[m3/h]	6 250
Кол-во полюсов	[n]	4	Длина воздушного потока	[m]	18
Потребл. мощность вентиляторов	[kW]	1 x 0,38	Уровень звук. давления [3m]	[dB(A)]	83
Потребл. ток вентиляторов	[A]	1 x 0,82	Внешний статический напор	[Pa]	0

Электрическая оттайка [230V]

Мощность оттайки блока	[n]x[W]	4 x 906	Суммарная мощность оттайки	[W]	4 530
Мощность оттайки поддона	[n]x[W]	1 x 906			

Технические данные

Шаг оребрения	[mm]	7,0	Подсоединение, вход	[n]x[inch]	5/8
Площадь поверхности	[m2]	23,0	Подсоединение, выход	[n]x[inch]	1 3/8
Внутренний объем	[dm3]	7,6	Подсоединение дренажа [G]	[inch]	1"
Вес нетто	[kg]	62,5	Максимальное рабочее давление	[bar]	30.0
Вес брутто	[kg]	82,5			

Корпус	Оцинкованная сталь	RAL 9003	Ламели	Алюминий
Коллектор	Медь		Трубки	Медь

Габаритные размеры 1275 x 594 x 680 [mm]

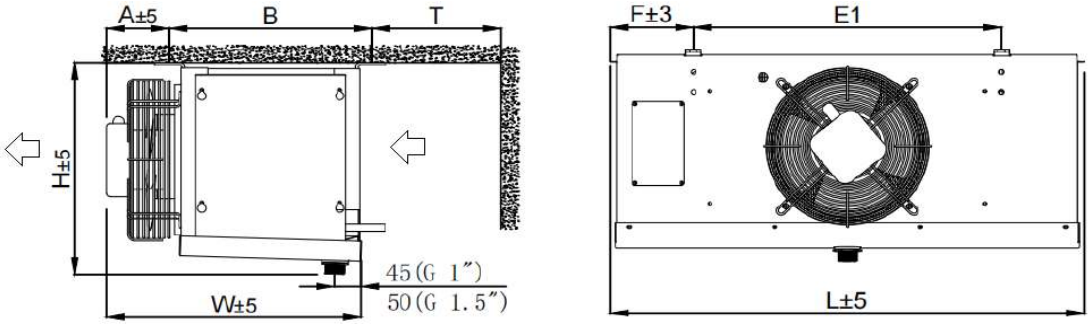

Основные габариты			Вспомогательные размеры			Дополнительные размеры		
L	1275	[mm]	B	491	[mm]	E1	1030	[mm]
W	594	[mm]	F	123	[mm]	E2	-	[mm]
H	680	[mm]	A	117	[mm]	E3	-	[mm]
			T	400	[mm]	E4	-	[mm]