Воздухоохладитель BWH 12/403B



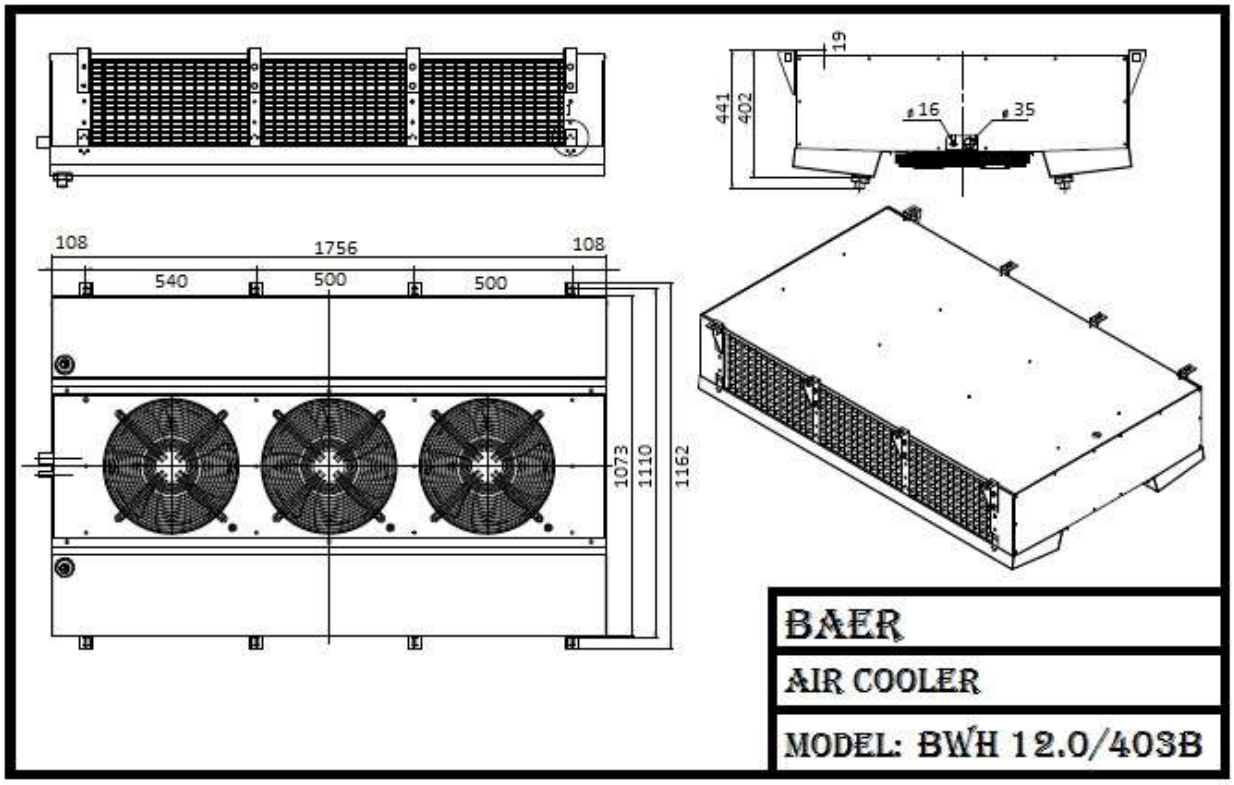

Холодопроизводительность воздухоохладителя BWH 12.0/403B						
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12
Температура кипения T2(°C)	5	15.45	18.08	20.71	25.81	30.91
	0	14.80	17.43	19.73	24.99	29.92
	-5	14.14	16.60	18.91	23.67	28.61
	-8	12.49	14.47	16.44	20.71	24.82
	-10	11.84	13.97	15.95	20.06	24.17
	-15	11.67	13.48	15.45	19.23	23.02
	-20	10.85	12.66	14.47	18.08	21.70
	-25	10.19	12.00	13.65	17.10	20.55
	-30	9.54	11.34	12.82	15.95	19.23
	-35	8.88	10.36	11.84	14.80	17.76
	-40	8.06	9.37	10.69	13.32	15.95

Технические параметры BWH 12/403B	
Вентилятор	
Модель	YDWF74L47P4-470N-400 B
Диаметр	400 (мм)
Количество	3 (шт)
Мощность	3x250 (Вт)
Расход воздуха	12000 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	60 (м2)
Объем труб	9,5 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	5/8
Диаметр трубы (всас.)	1-3/8
ТЭНы	
Количество (1580 / 1600мм)	8+2 (шт)
Мощность (общая)	15,0 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1890 x 1200 x 550
Д x Ш x В (без упаковки)	1756 x 1162 x 461
Вес (брутто)	149 (кг)
Вес (нетто)	94 (кг)