
Воздухоохладитель двухпоточный BWA 7.3/401B



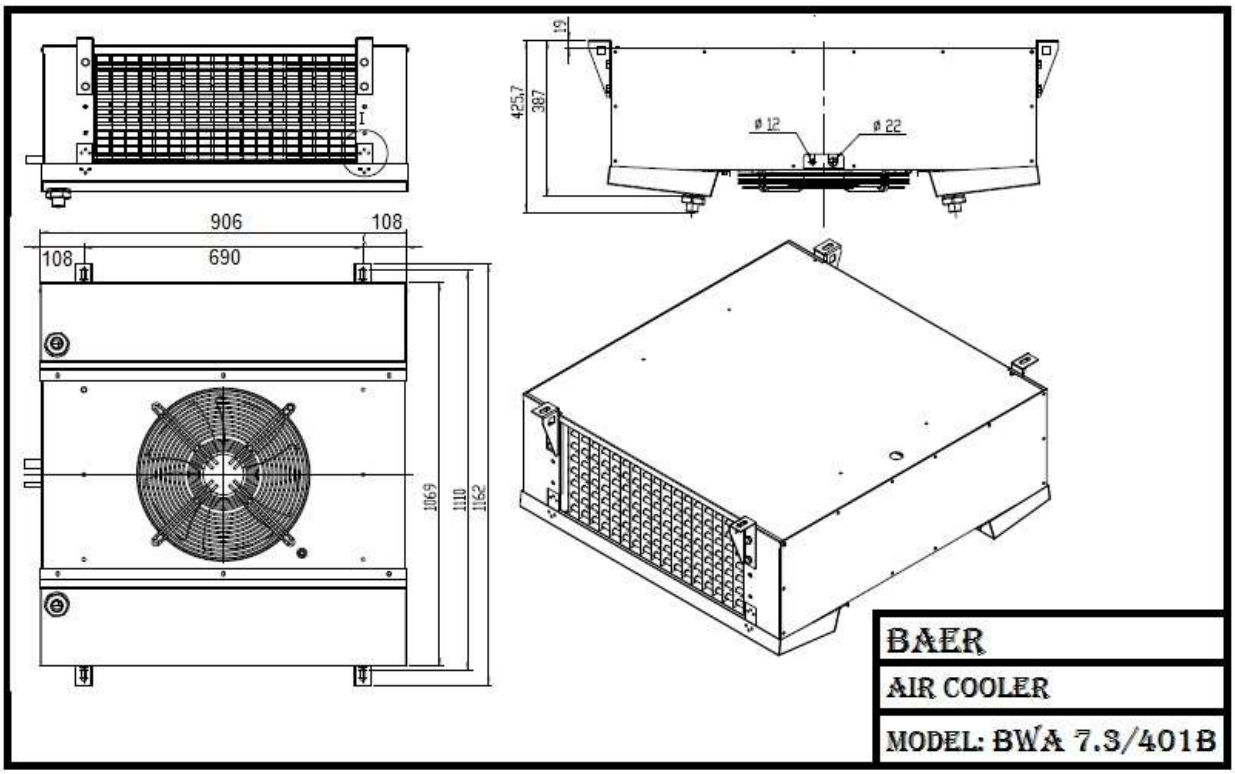

Холодопроизводительность воздухоохладителя BWA 7,3/401B						
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12
Температура кипения T2(°C)	10	6,29	7,30	8,38	10,41	12,45
	5	5,97	6,99	8,00	9,97	11,94
	0	5,72	6,73	7,62	9,65	11,56
	-5	5,46	6,41	7,30	9,14	11,05
	-8	4,83	5,59	6,35	8,00	9,59
	-10	4,57	5,40	6,16	7,75	9,33
	-15	4,51	5,21	5,97	7,43	8,89
	-20	4,19	4,89	5,59	6,99	8,38
	-25	3,94	4,64	5,27	6,60	7,94

Технические параметры BWA 7.3/401B	
Вентилятор	
Модель	YDWF74L47P4-470N-400
Диаметр	400 (мм)
Количество	1 (шт)
Мощность	1x200 (Вт)
Расход воздуха	4000 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	30,4 (м2)
Объем труб	3,4 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	7/8
ТЭНы	
Количество (730 / 750)	6+2 (шт)
Мощность (общая)	8.0 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1140x1200x550
Д x Ш x В (без упаковки)	906x1042x390
Вес (брутто)	73 (кг)
Вес (нетто)	42 (кг)